



REGIONE ABRUZZO - PROVINCIA DI CHIETI
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO

REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE SULLE SPONDE DEL LAGO DEL SANGRO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

OGGETTO :

STIMA SOMMARIA DEI COSTI

ELABORATO

09

SSC

SCALA

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO
0	febb. 2019	1° emissione	Ing. P. Cosco		

progettista

Ufficio tecnico del Comune di Rosello
Arch. Antonio Cimino

Redattore grafico elaborati progettuali




Studio di ingegneria

via Eugubina 5B, Assisi (PG)
P.IVA 02549650543
C.F. CSCPQL70E03C352I
ufficio: 075.80.39.118
Fax: 075.46.50.095
e-mail: info@ingegneriacosco.it
Pec: pasquale.cosco@ingpec.eu

Ing. Pasquale Cosco

Arch. Michele Curreli

Ing. Ilario Lacchetta

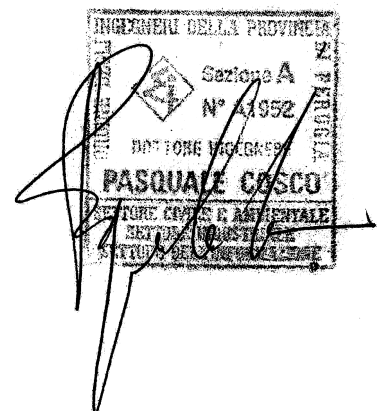

ART.	DESCRIZIONE LAVORO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UN.	IMPORTO	IMPORTI TOTALI
1	Realizzazione di pista ciclopedonale comprensivo di: realizzazione scavo sbancamento; compattazione piano di posa; posa di geotessile; realizzazione di massciata sottostradale sp. Circa 30cm; realizzazione di sottofondo pavimentazione di ca. 20cm; realizzazione di pavimentazione stradale di ca. 10cm; realizzazione di cordoloatura perimetrale in cls; realizzazione di piano di posa illuminazione; realizzazione di segnaletica stradale; Ed inoltre è compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m	24991	€ 270,00	€ 6 747 570,00	€ 6 747 570,00
2	Realizzazione ponti in legno lamellare. Realizzazione di ponti e passerelle di piccola e media luce. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ponte L= 26m	m	26	€ 6 500,00	€ 169 000,00	
	Ponte L= 5m	m	5	€ 5 500,00	€ 27 500,00	€ 196 500,00
3	Realizzazione ponti in acciaio e cls. Realizzazione di ponti e passerelle di piccola e media luce. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ponte L= 23m	m	23	€ 6 500,00	€ 149 500,00	
	Ponte L= 47m	m	47	€ 6 000,00	€ 282 000,00	
	Ponte L= 21m	m	21	€ 6 500,00	€ 136 500,00	
	Ponte L= 20m	m	20	€ 6 500,00	€ 130 000,00	
	Ponte L= 10m	m	10	€ 5 500,00	€ 55 000,00	€ 753 000,00
4	Realizzazione ponti in acciaio reticolare. Realizzazione di ponti e passerelle di grande luce. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ponte L= 123m	m	123	€ 16 000,00	€ 1 968 000,00	
	Ponte L= 92m	m	92	€ 16 000,00	€ 1 472 000,00	€ 3 440 000,00
5	Punti Ristoro. Realizzazione punti ristoro comprensivo di: realizzazione fondazione in platea; realizzazione di struttura in legno tipo X-LAM; realizzazione di fotovoltaico in copertura. Ed inoltre è compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. n° 5 punti ristoro (55mq ca.) * 800€/mq fotovoltaico (3 kWp)	mq n°	275 5	€ 800,00 € 9 000,00	€ 220 000,00 € 45 000,00	€ 265 000,00
6	Bike Sharing. Fornitura e posa in opera di bici+rastrelliera: n° 1 rastrelliera da 12 bici, n° 4 rastrelliere da 6 bici. pensiline rastrelliere n°4 (6 bici) pensilina rastrelliera n°1 (12 bici) fotovoltaico su pensilina 2 kWp X 3000 X4 3 kWp X 3000 X1	n° n° n° n° n°	36 4 1 4 1	€ 3 000,00 € 5 000,00 € 6 500,00 € 6 000,00 € 9 000,00	€ 108 000,00 € 20 000,00 € 6 500,00 € 24 000,00 € 9 000,00	€ 167 500,00
7	Illuminazione pubblica Tratti solo ciclopedonali. 4243 m. Fornitura e posa in opera di palo di illuminazione, 30 pali/km compreso di: palo, armatura, pozzetto, ecc... Canalizzazione: scavo; corrugato; cavo elettrico, rinterro. Tratti ciclopedonali e carrabili. 21115 m. Fornitura e posa in opera di palo di illuminazione, 30 pali/km compreso di: palo, armatura, pozzetto, ecc... Canalizzazione: scavo; corrugato; cavo elettrico, rinterro.	n° m n° m	142 4243 704 21115	€ 988,00 € 23,00 € 1 994,00 € 23,00	€ 140 296,00 € 97 589,00 € 1 403 776,00 € 485 645,00	€ 2 127 306,00
8	Rifacimento ponte Tutoglio Lavori di ripristino strutture portanti in cls precompresso e c.a.	a corpo	1	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00

9	Aree a parcheggio Realizzazione di aree a parcheggio in corrispondenza dei punti di ristoro a area bike-sharing, comprensiva di sottofondo, pavimentazione in asfalto e segnaletica (area singolo parcheggio mq 400).	mq	2000	€ 50,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00
10	Rifacimento di pavimentazione in asfalto Rifacimento di pavimentazione in asfalto comprensivo di: chiusura di parti disconnesse con riempimento in ciottoli ben costipati; stesura di strato di collegamento e di usura in base al fondo esistente; integrazione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	600	€ 89,00	€ 53 400,00	€ 53 400,00
TOTALE COMPLESSIVO						€ 13 880 276,00